

DOMINOX /MICRO-STATION DE RELEVAGE EN LIGNE DIRECTE



INFOS

Cuve en Polyéthylène imputrescible renforcée, équipée de 4 tubes d'ancrage
Garantie 20 ans

Trappe amovible pour charge piéton

Installation sous espace verts

Equipé d'un DOMODIP L 10 - 1.5 kW à 2,2 kW
(voir fiche technique DOMODIP L)

Livré avec coffret de commande électronique, sans réglages et protégé contre les surtensions.
Alimentation 230V mono ou TRI 400 V

Raccordements :



en standard :

- Arrivée Ø100 à 115 - vanne guillotine intégrée
- Refoulement mâle 2" - vanne à bille et clapet battant

Directement prêt à être branché.
Garantie 3 ans.

Options et applications possibles

- OmniDIP (voir modalités de l'offre)
- Réhausse en option
- Moteur immersible
- Idéal pour applications individuelles et réseaux ramifiés basse pression (RRBP)

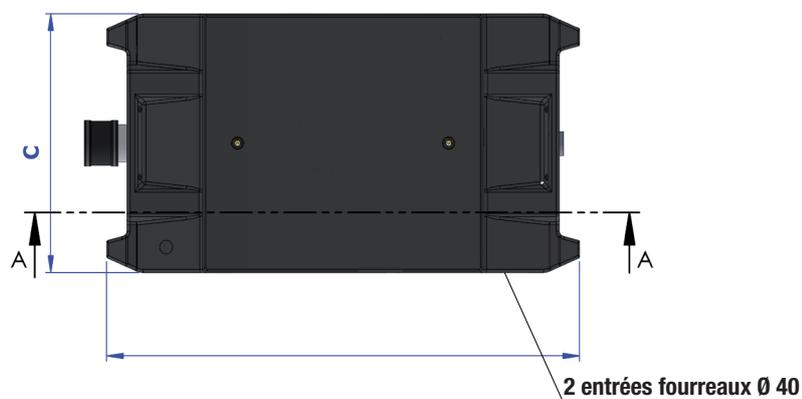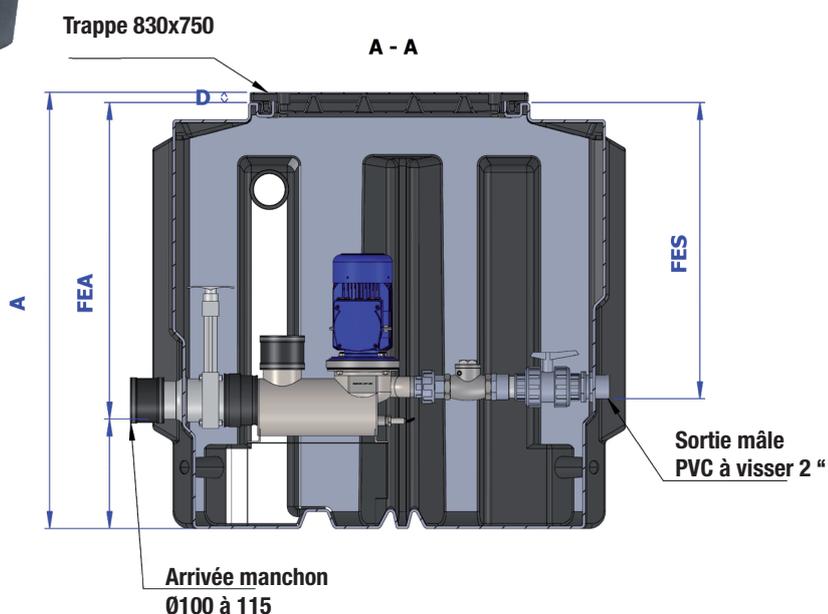

ENCOMBREMENTS		COTES en mm	
FEA	928	B	1410
FES	869	C	760
A	1280	D	30



entrée



sortie